

F515RA e-dynamic

lbs/ft

F515RA e-dynamic



CRANESWITHOUT COMPROMISE

US

F515RA e-dynamic

LIFTING CLASS:

Highest moment 345891 lbs.ft

MAX OUTREACH:

up to 93'8" ft with jib

OVERALL DIMENSIONS:

from: w. 8'2" ft, l. 4'10" ft, h. 8'2" ft

ELECTRONIC/HYDRAULIC EQUIPMENT:

FX500 control unit

D850 digital distributor bank

RCH/RCS radio remote control unit

ADC automatic dynamic control

flow sharing

CHARACTERISTICS:

Dynamic version (.2): with linkage

XP device

ProLink system with double linkage

continuous rotation on a slew ring

FR

F515RA e-dynamic

CLASSE DE LEVAGE:

Moment maximum 345891 lbs.ft

BRAS HYDRAULIQUE:

jusqu'à 93'8" ft avec jib

ENCOMBREMENT GRUE:

à partir de: w. 8'2" ft, l. 4'10" ft, h. 8'2" ft

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE/HYDRAULIQUE:

unité de contrôle FX500

distributeur hydraulique digital D850

unité de commande radio RCH/RCS

contrôle de la dynamique ADC

flow sharing

CARACTÉRISTIQUES:

version dynamic (.2): avec bielle

dispositif XP

système ProLink avec double bielle

rotation continue sur couronne dentée

ES

F515RA e-dynamic

CLASE DE LEVANTAMIENTO:

Momento máximo 345891 lbs.ft

MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO:

hasta 93'8" ft con jib

DIMENSIONES GRÚA:

desde: w. 8'2" ft, l. 4'10" ft, h. 8'2" ft

DOTACIÓN ELECTRÓNICA/HIDRÁULICA:

unidad de control FX500

distribuidor hidráulico digital D850

unidad de mando radio RCH/RCS

dispositivo control dinámico ADC

flow sharing

CARACTERÍSTICAS:

versión dynamic (.2): con sistema de bielas

dispositivo XP

sistema ProLink y doble mecanismo a biela

rotación continua sobre corona

Images are exclusively for product presentation - Les images sont à seule fin de la présentation du produit - Las imágenes son solo propósito de la presentación del producto



Images are exclusively for product presentation - Les images sont à seule fin de la présentation du produit - Las imágenes son solo propósito de la presentación del producto





US CONTINUOUS ROTATION

Continuous rotation with double roller and ball guide turntable and motoreducer.

FR ROTATION CONTINUE

Rotation continue sur couronne dentée à double guidage par roulements avec motoréducteur.

ES ROTACIÓN CONTINUA

Rotación continua en chumacera de doble circulación de bolas con motorreductor.

US

Features

BASE - Base with slots for tie rod fastening or for integrated counterframe allowing limitation of fitting height.

BOOMS GUIDE - Extension booms guide shoes, with "forced" assembly to reduce vertical and horizontal clearance, ensuring greater durability. Special guide shoes material with high sliding degree and low greasing request.

TANK - Plastic tank, particularly resistant to shocks and the corrosive action of any external element.

OUTRIGGERS - Hydraulically extra-extendable outriggers with monocast swivel plate. Independent distributor bank and radio control available as option. Manual or hydraulic tiltable outriggers available as option.

Optional

LED WORK LIGHT - the powerful and versatile led work light with adjustable direction helps you to work safely, even in conditions of poor natural light. It can be activated by radio remote control or by the user panel.

JIB - Additional hydraulic articulation that allows you to increase the reach of the crane and, once the required height has been reached, to move the load horizontally in relation to the ground (without jeopardising the correct resting configuration of the crane). Exclusive Fassi Prolink system allowing to increase the working angle of the jib by 10 degrees above the horizontal line.

SEAT - Ergonomic, protected position to allow the operator greater control when carrying out specific movement and lifting operations. There are many possibilities of adjustments to find out the most comfortable working and control position and heated top seat as option.

SUPPLEMENTARY FUNCTIONS - Supplementary functions for the use of hydraulic accessories on the crane and the jib, protected by an exclusive Fassi system consisting of metal trays paired with highly resistant nylon guide-chains. High quality hoses resistant to the ozone action.

WINCH - Cable-operated lifting device equipped with an exclusive, patented mechanical, torque and end stop limiter system which avoids the risks resulting from direct and indirect overload applied to the winch itself. Anti-revolving cable and cable guide pulley to make easy the aligned winding of the cable on the winch drum.

FR

Caractéristiques

EMBASE - Embase avec oreilles de fixation et tirants ou par faux-châssis intégré limitant la hauteur de l'installation.

PATINS DE GUIDAGE - Patins de guidage sur les bras d'extension, à montage "forcé" afin de réduire les jeux verticaux et latéraux prolongeant ainsi la durée de vie de l'ensemble. Patins en matériel spécial avec un degré de glissement élevé et demande réduite d'engraissage.

RÉSERVOIR - Réservoir en matière plastique très résistant aux chocs et à l'action corrosive de tout élément extérieur.

STABILISATEURS - Stabilisateurs hydrauliques extra elargissables avec plaque d'appui Monocast. Distributeur indépendant, radiocommande disponible en option. Stabilisateurs pivotants disponibles en version manuelle et hydraulique (option).

En option

PHARE DE TRAVAIL LED - Phare de travail led puissant et versatile à direction variable, qui permet de travailler en toute sécurité même avec une mauvaise visibilité. Peut être activé également avec les boutons de la radiocommande ou du panneau utilisateur.

JIB - Articulation hydraulique supplémentaire permettant d'augmenter l'extension de la grue et, une fois la hauteur désirée atteinte, de déplacer la charge horizontalement par rapport au sol (sans intervenir sur la configuration initiale de la grue au repos). Système Prolink Fassi exclusif augmentant l'angle de travail des rallonges hydrauliques de 10 degrés au-dessus de la ligne horizontale.

SIÈGE - Poste ergonomique et protégé qui permet à l'opérateur un contrôle optimal lors d'opérations de déplacement et de levage spécifiques. Position de travail et des commandes réglable et option siège réchauffé.

TUYAUTERIES SUPPLÉMENTAIRES - Tuyauteries supplémentaires pour l'utilisation d'accessoires hydrauliques, sur grues et sur rallonges hydrauliques, protégées par un système exclusif Fassi se composant de supports en métal couplés à des chaînes de guidage en nylon à haute résistance. Tuyauteries flexibles de grande qualité résistantes à l'ozone.

TREUIL - Dispositif de levage par câble équipé du système exclusif breveté de limiteur de couple et de fin de course mécanique, évitant les risques de toute surcharge directe ou indirecte infligée au treuil. Câble anti-giratoire et poulie de guidage pour enroulement aligné et facilité du câble sur le tambour.

ES

Características

BASE - Base con ojales para la fijación con tirantes o para contra bastidor integrado que permite la limitación de la altura de instalación.

PATINES DE GUÍA - Patines de guía de los brazos extensibles, con montaje "forzado" para reducir las holguras verticales y laterales, garantizando una vida útil más larga. Patines especiales con elevado grado de deslizamiento y baja necesidad de engrase.

DEPÓSITO - Depósito de material plástico especialmente resistente a los golpes y a la acción corrosiva de cualquier elemento externo..

ESTABILIZADORES - Estabilizadores con Extra extensión hidráulica y cilindro estabilizador con plato articulado y placa de apoyo en monocast. Control con distribuidor hidráulico independiente, también por radio (opción). Disponibilidad opcional de estabilizadores giratorios manuales o hidráulicos.

Opcional





LUZ del TRABAJO LED - Luz de trabajo led potente y versátil con dirección variable, ayuda a trabajar en seguridad, también en condiciones de iluminación escasa del ambiente. Se puede activar también mediante el cuadro de pulsadores del radiocomando o del panel de usuario.

JIB - Articulación hidráulica adicional que permite aumentar el alcance de la grúa y, después de haberse alcanzado la altura deseada, desplazar la carga horizontalmente con respecto al terreno (sin perjudicar la prevista configuración en reposo de la grúa). Sistema exclusivo Prolink Fassi para aumentar el ángulo de trabajo de las prolongas hidráulicas por encima de la línea horizontal de 10 grados.




ASIENTO - Puesto ergonómico protegido para permitir al operario un mayor control en caso de operaciones específicas de manipulación y elevación. Posición de trabajo y de los mandos regulables y opción de asiento calefactado.

TUBERÍAS ADICIONALES - Tuberías adicionales para el uso de accesorios hidráulicos, en grúas y en extensiones hidráulicas, protegidas por un sistema Fassi exclusivo constituido por canaletas metálicas combinadas con cadenas de guía de nylon de alta resistencia. Tubos flexibles de alta calidad y resistentes a la acción del ozono.





CABRESTANTE - Dispositivo de elevación por cable equipado con un exclusivo sistema patentado de doble limitador final de carrera mecánico, que evita los riesgos que derivan de las sobrecargas directas e indirectas aplicadas sobre el propio cabrestante. Cable anti giro y polea guiada para rebobinado alineado al tambor.

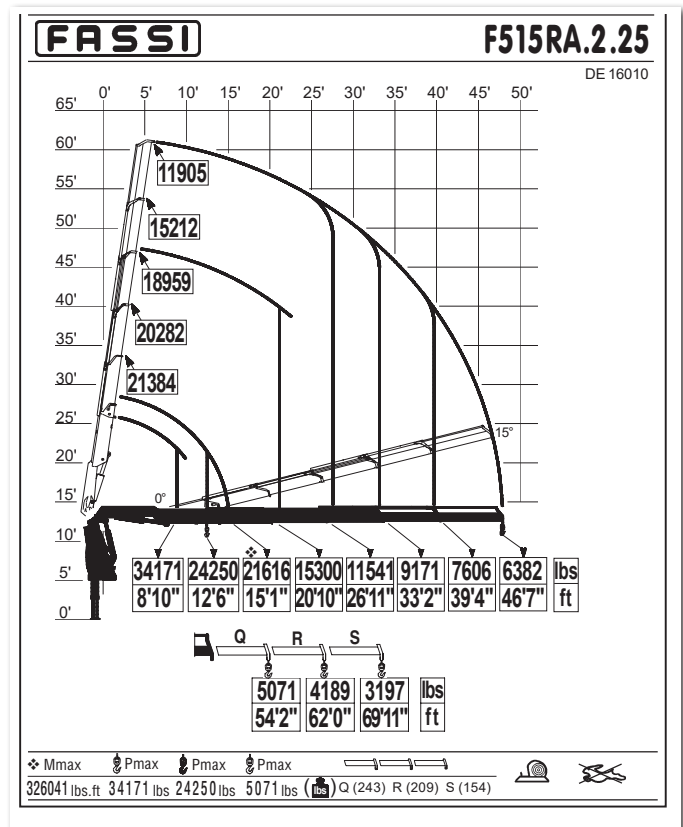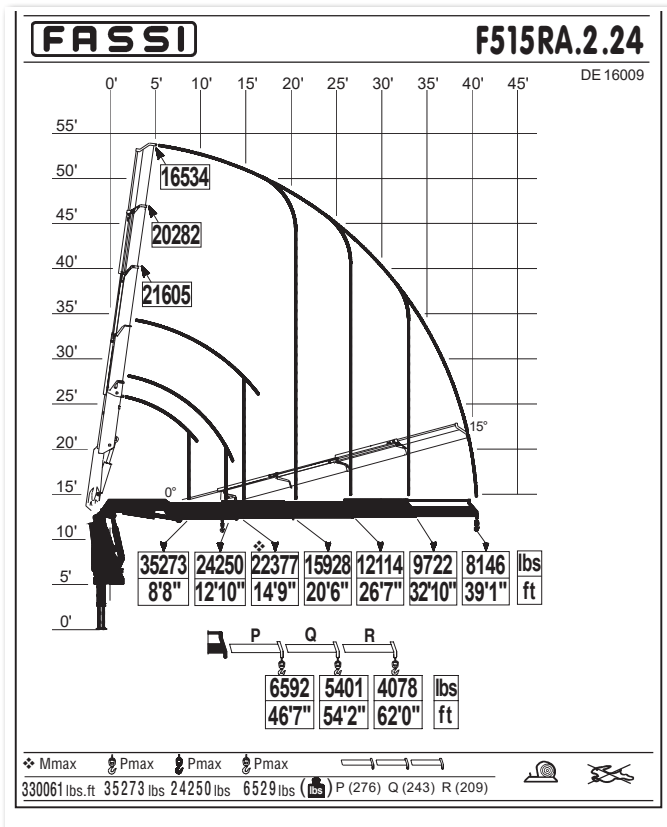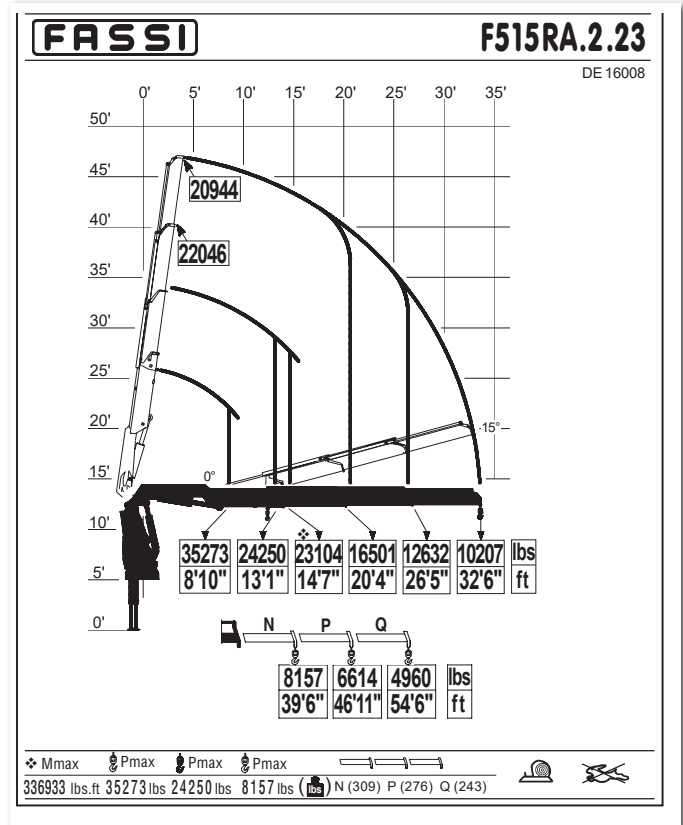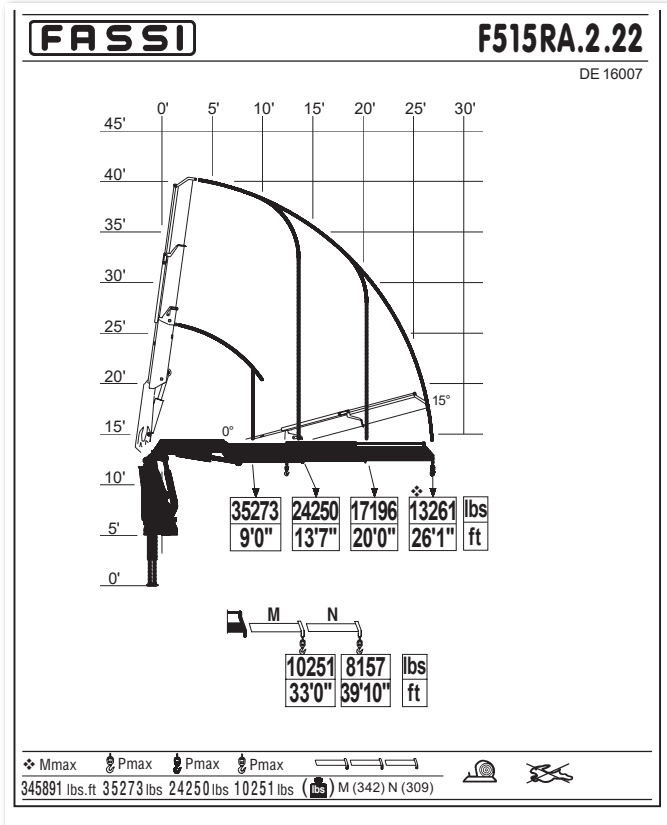

US Dynamic load diagrams calculated, tested and certified to lift the loads at the declared reaches
FR Diagrammes de charge dynamiques calculés, testés et certifiés pour soulever les charges aux extensions déclarées
ES Diagramas de carga dinámicos, calculados, probados y certificados para a elevación de la cargas a los alcances declarados

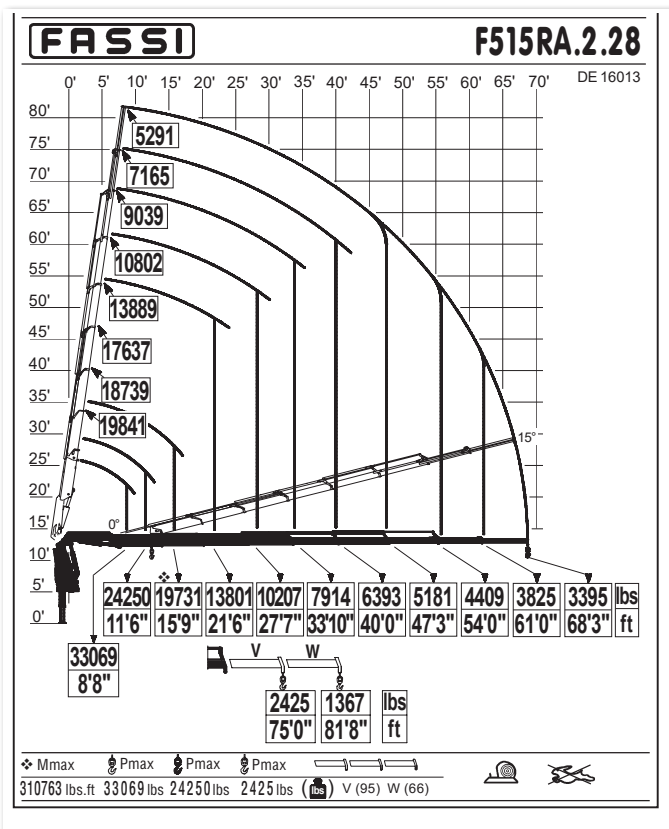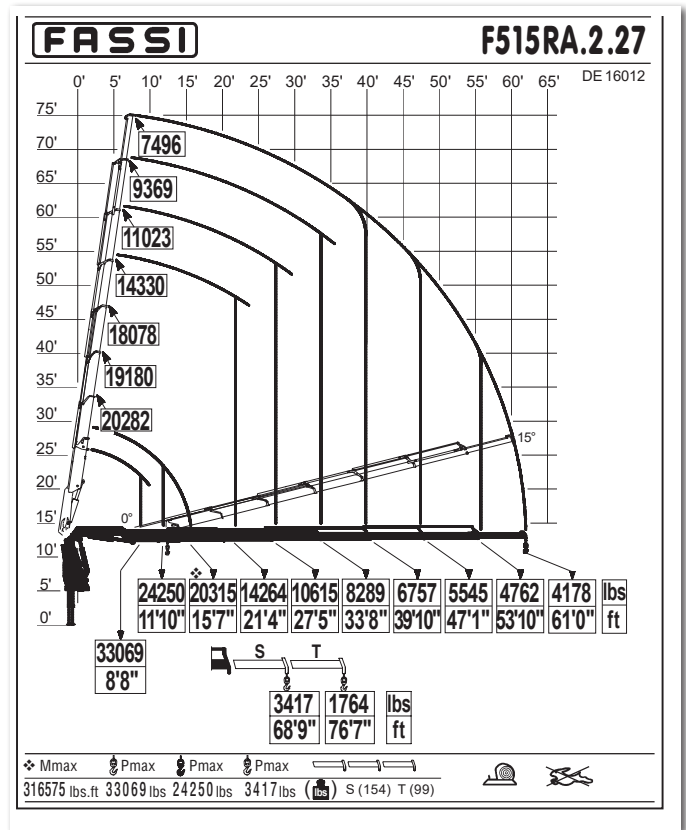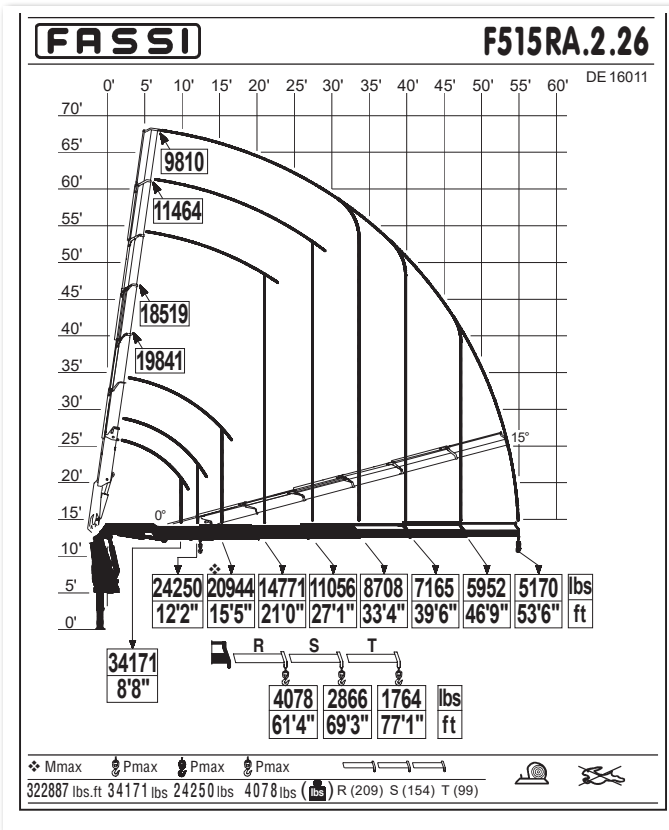

- US Dynamic load diagrams calculated, tested and certified to lift the loads at the declared reaches
- FR Diagrammes de charge dynamiques calculés, testés et certifiés pour soulever les charges aux extensions déclarées
- ES Diagramas de carga dinámicos, calculados, probados y certificados para a elevación de la cargas a los alcances declarados

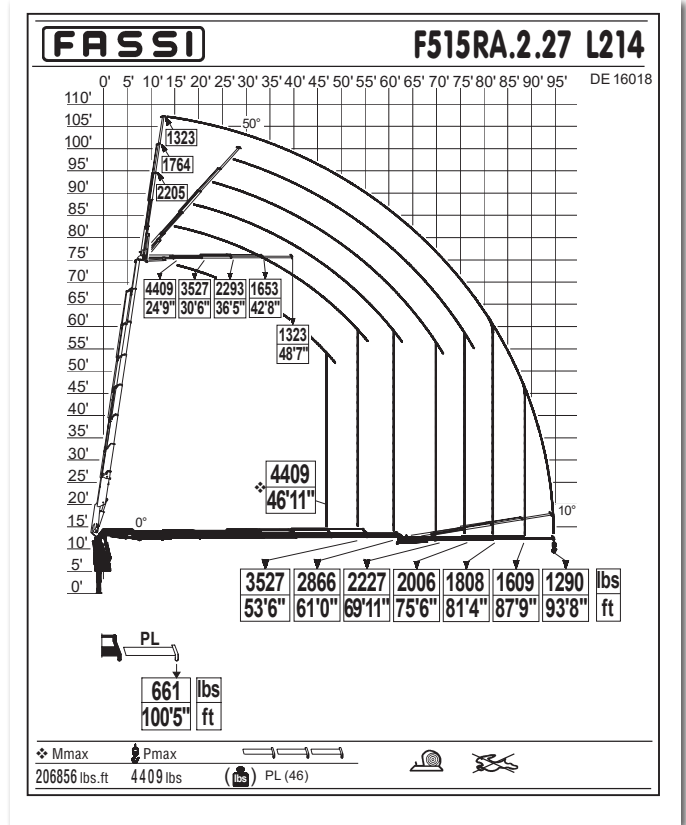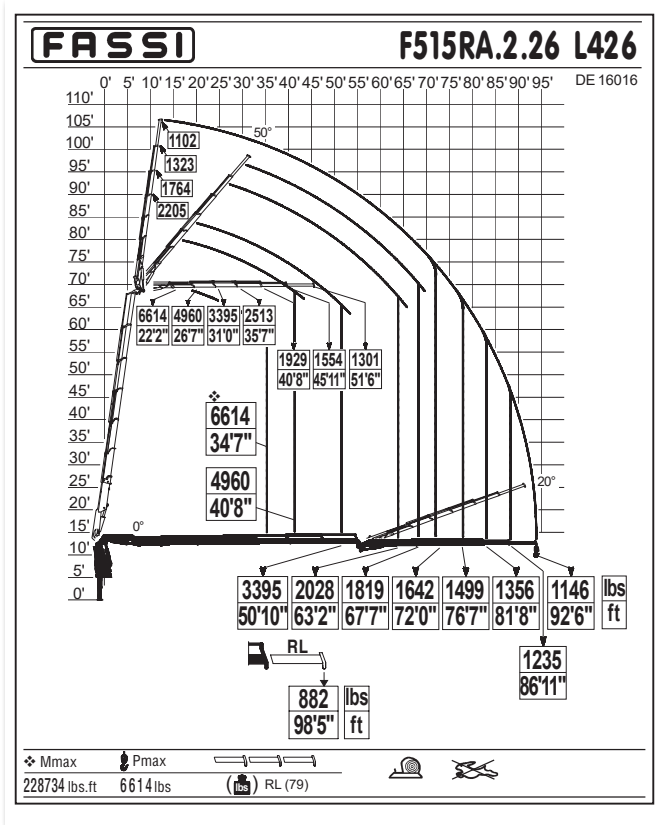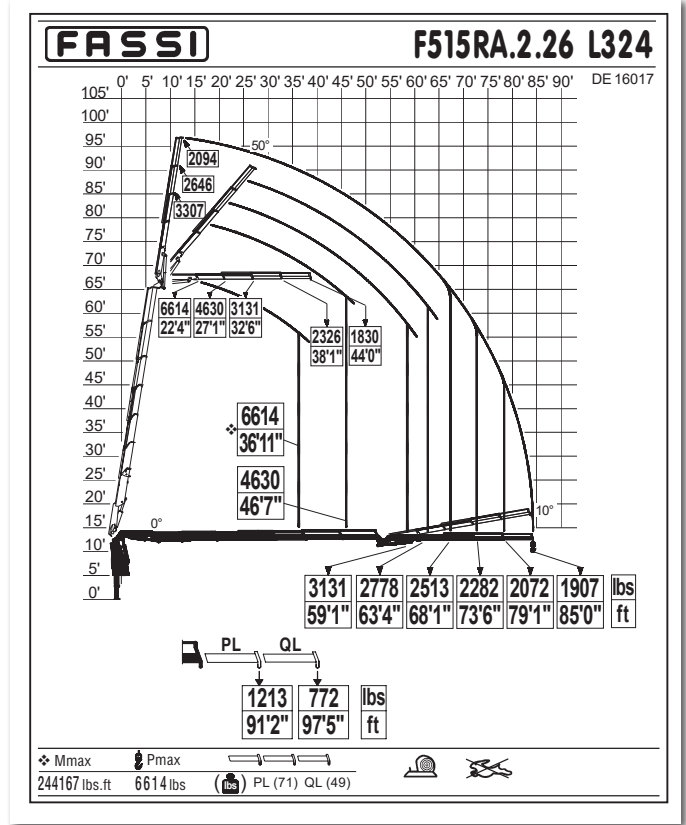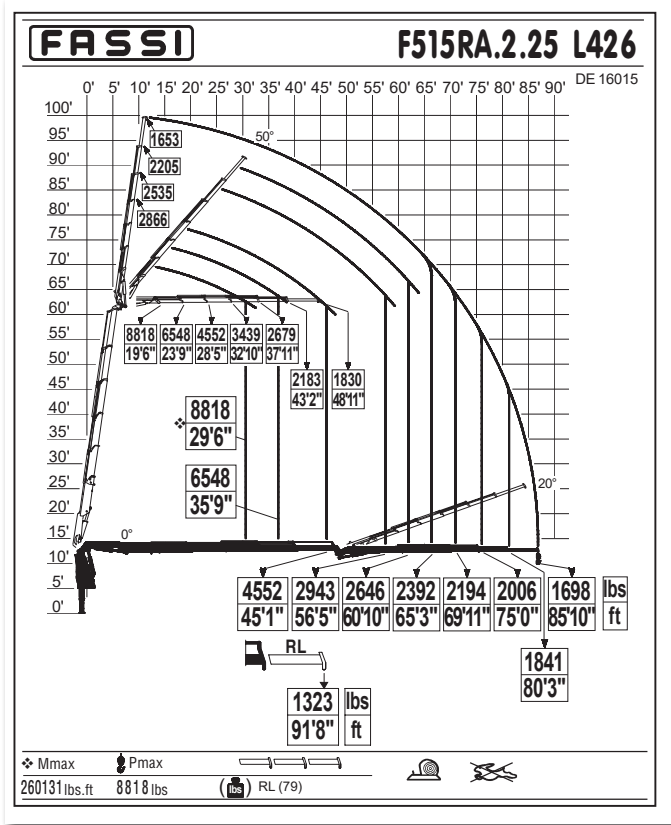

- US Dynamic load diagrams calculated, tested and certified to lift the loads at the declared reaches
- FR Diagrammes de charge dynamiques calculés, testés et certifiés pour soulever les charges aux extensions déclarées
- ES Diagramas de carga dinámicos, calculados, probados y certificados para a elevación de la cargas a los alcances declarados





F515RA e-dynamic

Technical data



lbs/ft												
	lbs.ft	ft	ft	°	lbs.ft	psi	gpm	gal	lbs	ft	ft	ft
F515RA.2.22	345891	26'1"	11'9"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	9590	8'1"	4'10"	8'2"
F515RA.2.23	336933	32'6"	18'0"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	10141	8'1"	4'10"	8'2"
F515RA.2.24	330061	39'0"	24'3"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	10692	8'1"	4'10"	8'2"
F515RA.2.25	326041	46'6"	31'5"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	11243	8'1"	4'10"	8'2"
F515RA.2.26	322887	53'6"	38'2"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	11794	8'1"	4'10"	8'2"
F515RA.2.27	316575	60'10"	45'1"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	12125	8'1"	5'0"	8'2"
F515RA.2.28	310763	68'1"	52'3"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	12455	8'3"	5'0"	8'2"
F515RA.2.25/L426	326041	85'10"	60'8"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	13888	8'3"	5'5"	8'10"
F515RA.2.26/L324	322887	85'0"	59'10"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	13514	8'3"	5'5"	9'0"
F515RA.2.26/L426	322887	92'6"	67'5"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	14440	8'3"	5'5"	8'10"
F515RA.2.27/L214	316575	93'8"	69'0"	360 CONTINUOUS	32535	5080	18 / 21	53	13558	8'3"	5'8"	9'2"

	Lifting capacity	Standard reach	Hydraulic extension	Rotation	Rotation torque	Working pressure	Pump capacity	Oil tank capacity	Crane weight	Crane width	Installation width	Crane height
	Capacité de levage	Bras standard	Extension hydraulique	Rotation	Couple de rotation	Pression d'utilisation	Débit de la pompe	Capacité du réservoir d'huile	Poids de la grue	Largeur de la grue	Largeur de montage	Hauteur de la grue
	Capacidad de elevación	Brazo standard	Extensión hidráulica	Ángulo de rotación	Potencia de rotación	Presión de trabajo	Capacidad de la bomba	Capacidad depósito aceite	Peso de la grúa	Anchura de la grúa	Anchura de montaje	Altura de la grúa

F515RA e-dynamic

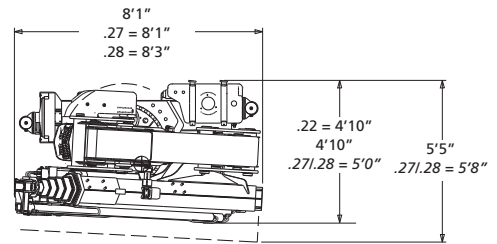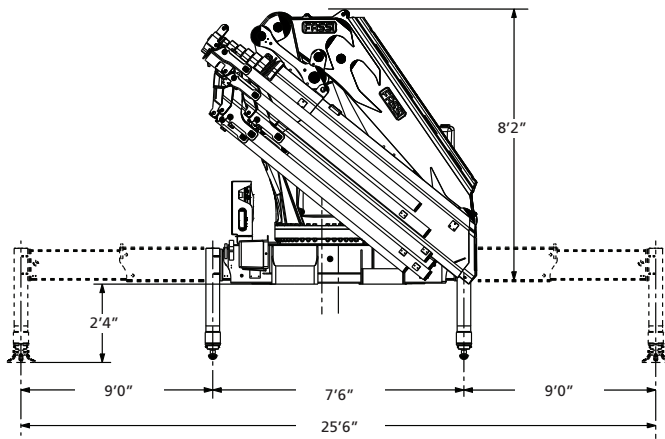

L SERIE

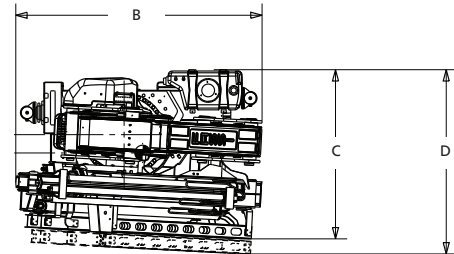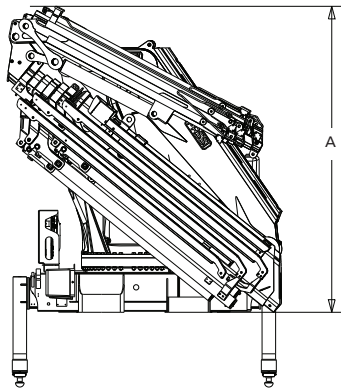

lbs/ft	A	B	C	D
	ft	ft	ft	ft
.25 L426	8'10"	8'3"	5'5"	5'11"
.26 L324	9'0"	8'3"	5'5"	5'11"
.26 L426	8'10"	8'3"	5'5"	5'11"
.27 L214	9'2"	8'3"	5'8"	6'2"

L214 1432 lbs
PL 46 lbs

L324 1719 lbs
PL 70 lbs
QL 48 lbs

L426 1200 lbs
RL 36 lbs



US

ELECTRONIC DOCUMENTATION

All documentation related to the "Techno chips" and the crane is available in electronic format. Require all information you may need directly to your Fassi dealer or download it from the internet site: www.fassi.com.

FR

DOCUMENTATION ELECTRONIQUE

Toutes les informations relatives aux "Techno chips" et aux grues sont disponibles sous format électronique. Elles peuvent être demandées aux concessionnaires Fassi ou téléchargées sur le site www.fassi.com.

ES

DOCUMENTACION ELECTRÓNICA

Toda la información relativa a los "techno chips" y a las grúas está disponible en formato electrónico. Se puede solicitar directamente a los concesionarios Fassi, o bien descargarse on line desde la web www.fassi.com.



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com